
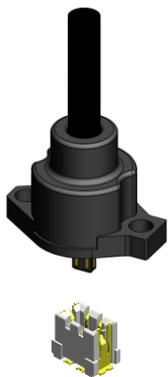


HC004

S E R I E S

車載用カメラコネクタ 「差動 ピグテールタイプ」

使用用途

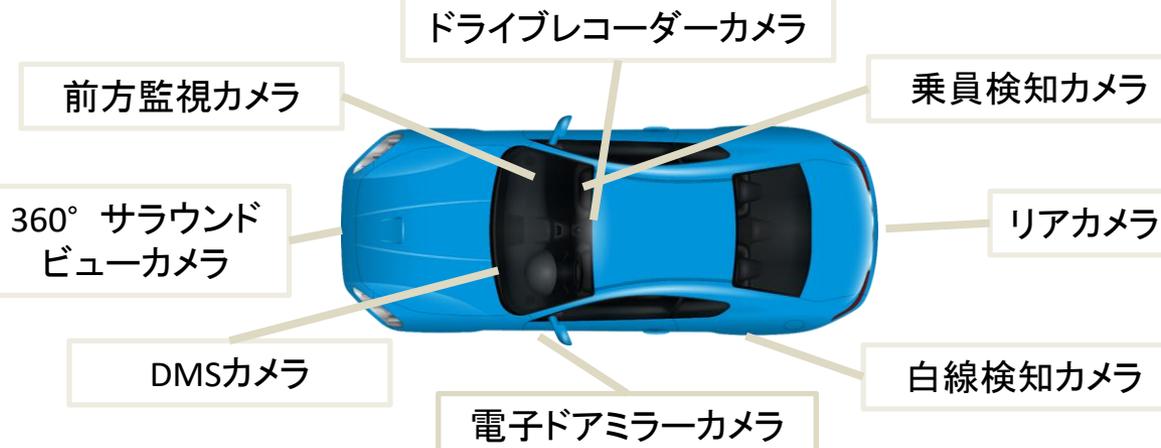



Application



特長

プラグ側コネクタ共用

用途に応じ、基板側コネクタ 選択可能
ストレート ライトアングル



開発中


業界最小クラス

基板側コネクタ W4.75 × D3.0mm
(カメラモジュール側)



嵌合誤差吸収


嵌合方向 : ±0.5mm
X,Y,θ 方向 : ±0.3mm

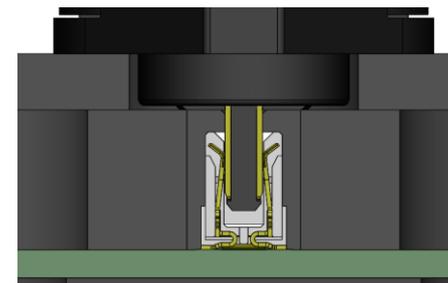

本内容は、予告なく内容変更する場合がありますので、ご了承ください。

構造

基板側コネクタ

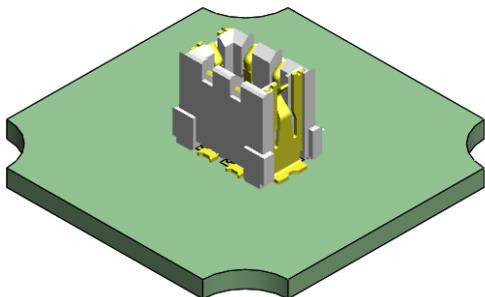

プラグ側コネクタ




仕様

定格電圧	AC50Vrms
定格電流	1.0A
使用温度範囲	-40°C ~ +105°C , 85%RH max (使用条件による)
保存環境	-30°C ~ +60°C , 75%RH max
挿抜耐久性	Max 20 Cycles

伝送速度

S-Parameter

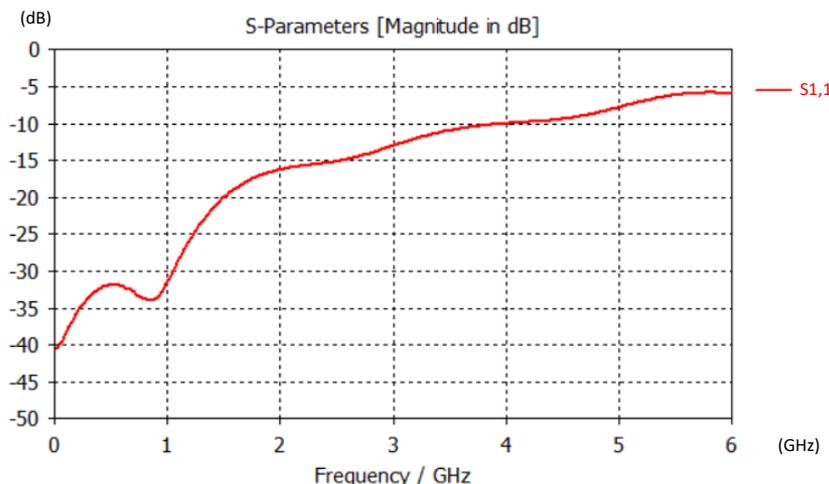

製品名構成

HC00X X-X00*-0-VE

① ② ③

- ① 仕様 1 同軸
4 差動
- ② コネクタ S ソケット (基板側コネクタ)
P プラグ
- ③ タイプ 0 ピグテール ストレート
5 ピグテール ライトアングル